

## - Produktdatenblatt -

### ■ Teppichverlegeband 3M 50mmx25m doppelseitig, hohe Klebekraft bis 60°C

ArtNr: 7513-151

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



#### - Produktbeschreibung:

Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall, Pappe, Papier, Textilien etc.

#### - Produkteigenschaften:

- Doppelseitiges Klebeband mit PolyestergewebeTräger
- Gummi-Harz-Klebstoff
- Ausgezeichnete Haftung
- Geeignet für raue und strukturierte Untergründe
- Per Hand abreißbar


#### - Anwendung:

##### Einsatzbereiche

- Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten
- Montagehilfe zum Halten, Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoffe, Metalle, Pappe, Papier und Textilien etc.

##### Nutzen

- Vielseitig einsetzbares Verlegeband

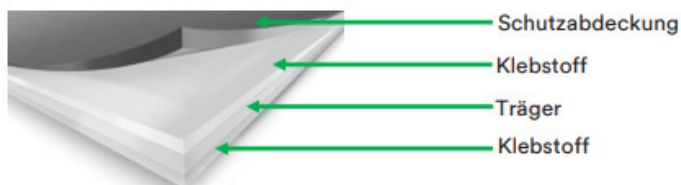

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
|                                  | 9191                          |
| Klebstoff                        | Gummi-Harz                    |
| Gesamtdicke ohne Schutzabdeckung | 0,23 mm                       |
| Träger                           | Polyester-Gewebe              |
| Schutzabdeckung                  | Silikonisiertes Papier, braun |

**- Technische Daten:**

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbeständigkeit<br>Langzeit (Tage, Wochen): 60 °C<br>Kurzzeit (Minuten, bis zu 1h): 75 °C<br>Tiefemperaturbeständigkeit: -30 °C |
| Lagerung<br>Bei 16-25 °C und 40-65% relativer Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung lagern.                                        |
| Lagerbeständigkeit<br>12 Monate ab Datum der Anlieferung.                                                                               |

**9191**

Klebkraft nach 1 Min. bei Raumtemperatur  
 Stahl rostfrei, PSTC 133 –C (N/100 mm)  
 Dicke

95

PSTC – 133 (mm)

0,23

Reißkraft

PSTC – 131 (N/25mm)

65

Bruch- Dehnung

PSTC - 131 (%)

9

Weichmacherbeständigkeit

Nein