

- Betriebsanleitung -

■ Waschgerät MOBIL-WASCH, transportablel pneumatisch, überkomplett

ArtNr: 8559-091

Hersteller: SPIRAL

HerstellerNr: -

GTIN-Nr: -

VPE: 1 Stk.



- Produktbeschreibung:

Sicherheitsbestimmungen:

Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen!

ACHTUNG: Dämpfe von Lösungsmittel, Reinigungsmittel und dergleichen können giftige Gase enthalten!

Halten Sie Kinder fern! Sorgen Sie für den nötigen Sicherheitsabstand!

Verwenden Sie unter keinen Umständen leicht entzündbare Flüssigkeiten!

Empfohlene Reiniger sind:

Mit Wasser 1:5 mischen!

Arbeiten Sie niemals mit einem defekten oder schadhaften Gerät!

Halten Sie die Arbeitsumgebung, insbesondere das Waschgerät selbst, sauber!

Tragen Sie während der Arbeit Schutzbrillen!

Rauchen Sie niemals in der Umgebung des Gerätes während Sie dieses in Verwendung haben!


Lassen Sie das Waschgerät niemals unbeaufsichtigt laufen!

Reinigen oder reparieren Sie das Gerät niemals während des Betriebs!

Bei jeder Veränderung bzw. bei einem Umbau des Waschgerätes erlischt die Garantie und/oder Gewährleistung! Die Firma Spiral Reihs & Co übernimmt in solchen Fällen keine Verantwortung für irgendeinen Schaden, der dadurch entsteht!

Art.-Nr.:	Bezeichnung
2536-404	Universal Kaltreiniger-Konzentrat 10 Liter
2536-412	Universal Kaltreiniger -Konzentrat 30 Liter
2536-421	Universal Kaltreiniger -Konzentrat 200 Liter

Gerätebeschreibung

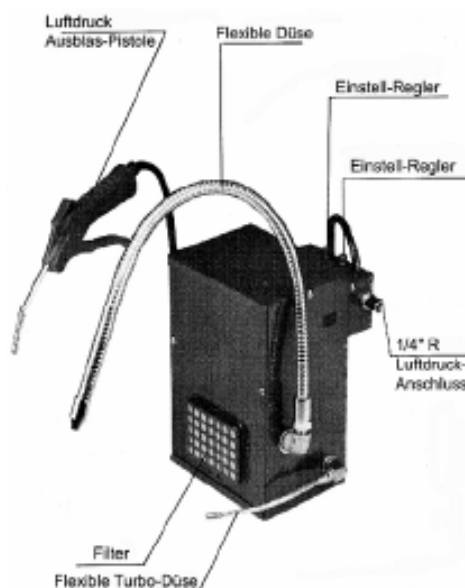

Montage:

Nehmen Sie das Waschgerät aus dem Karton und überprüfen Sie dieses sofort auf Transportschäden. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund. Montieren Sie die Luftdruck-AusblasPistole, die flexible Düse, flexible Turbo-Düse und den 1/4" Luftdruck-Anschluss in die dafür vorgesehenen Anschlüsse.

Bedienungshinweise:

Stellen Sie die beiden Einstell-Regler auf die kleinste Stufe bevor Sie das Waschgerät einschalten, um das Gerät nicht unnötig zu beanspruchen.


Nach dem Einschalten stellen Sie die Düse, die Sie verwenden möchten, auf die gewünschte Strahlstärke (je nach Verschmutzung!).

Wenn Sie das verunreinigte Reinigungsmittel auswechseln, verwenden Sie kurz vorher die TurboDüse, um allfällige Ablagerungen aufzuwirbeln.

Sollten Sie schwer zugängliche Stellen reinigen müssen, können Sie den mitgelieferten Durchlaufpinsel mit Anschluss-Schlauch (Art.-Nr.: 8559-104) verwenden. Dieser wird einfach auf die flexible Düse aufgesteckt.

Verwenden Sie die Luftdruck-Ausblas-Pistole, um gewaschene Werkstücke zu trocknen oder Werkstücke von Staub oder ähnlichem zu reinigen.

Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Pump Housing	1	17	Hex Nut	4
2	Housing front cover	1	18	PU Hose quick connector	4
3	Filter	1	19	PU Hose	4
4	Filter Bracket	1	20	PU Hose quick connector inside thread	1
5	Housing Top	1	21	Silencer	1
6	Adjustable switch box	1	22	Adjustable Switch	2
7	Switch box cover	1	23	Inlet Pipe	1
8	Tapping Screw	6	24	PU Hose quick connector	1
9	Air Pump	1	25	Air blow gun	1
10	Pump fixed plate	1	26	Flex Hose	1
11	Pan Screw	2	27	L connector inside thread	1
12	Fluid Hose	1	28	Turbo Spigot	1
13	Hose Clamp	1	29	L Connector Inside thread	1
14	Connector	1	30	Clear Tube	1
15	Washer	4	31	Cleaning Brush	1
16	Pan Screw	4	32	Inlet Connector	1

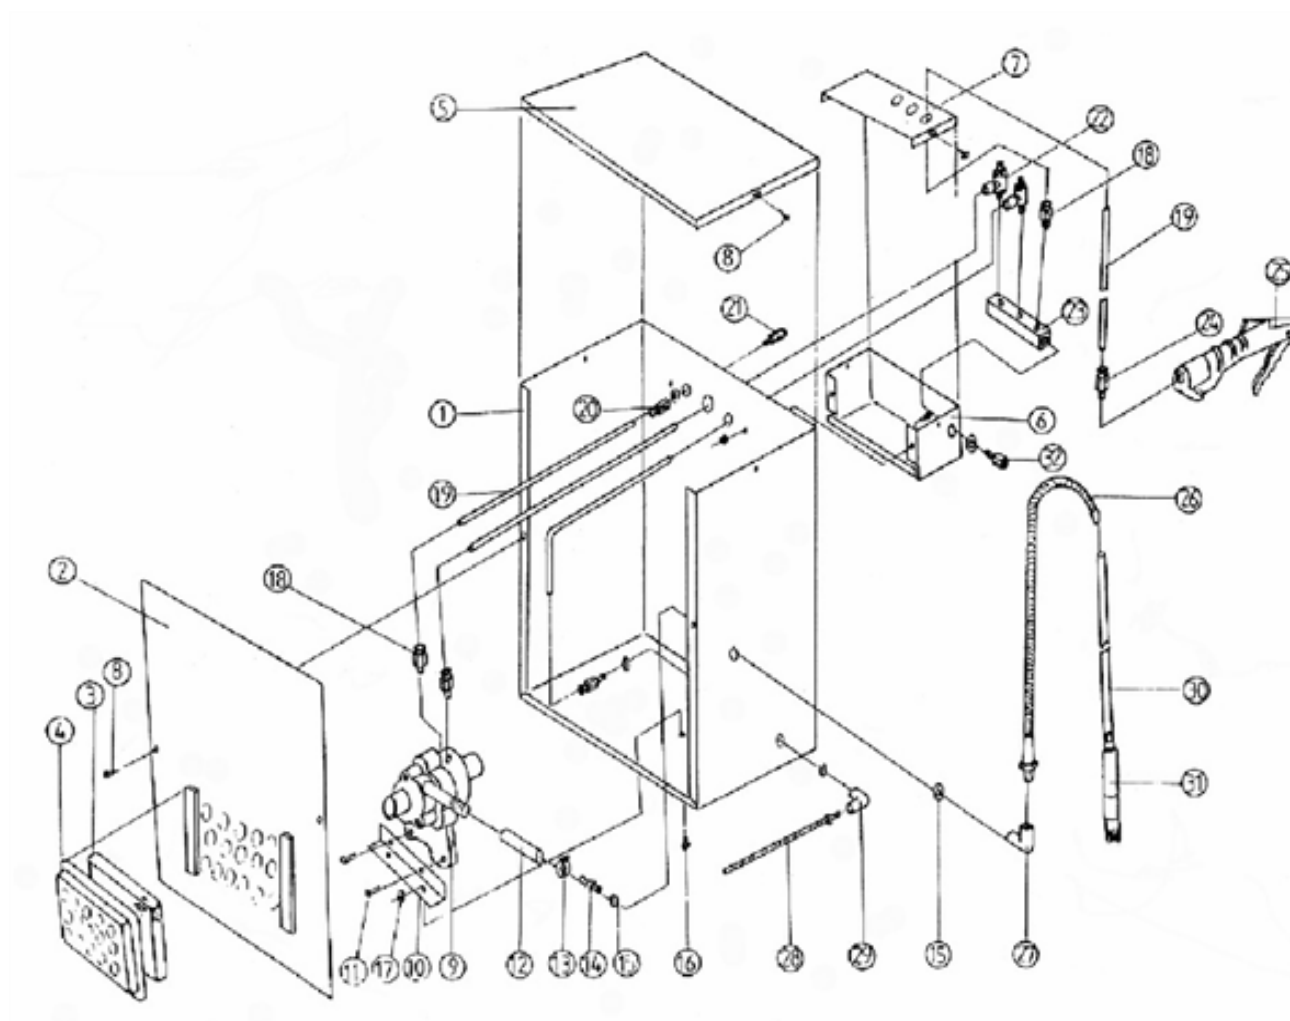

Technische Daten: Drehzahl: 11000 U/min
Pumpmenge: 340 Liter/Stunde
Betriebsdruck: 4,5bar – 8,6bar