



Betriebsanleitung

Art-Nummer: 8624-101; 8624-119; 8624-208
Art-Bezeichnung: Poly-Ratsch-Bandspanner 12-19

Gesamtseitenanzahl: 4
Auflage-Nummer: 1
Stand vom: 31. Juli 2002

Technische Daten: Umreifungsbandbreite 12 – 19mm
Reißkraft siehe Zubehör

Allgemeines:

Sicherheitshinweise

1. Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Betriebsanleitung, um eine sichere Handhabung und Bedienung zu gewährleisten.
2. Tragen Sie immer Augen-, Gesichts- und Handschutz während der Verwendung.
3. Achten Sie immer darauf, dass niemals Körperteile zwischen dem Umreifungsband und dem zu umreifenden Gegenstand liegen!
4. Wenn Sie ein Umreifungsband aufschneiden, achten Sie auf den notwendigen Sicherheitsabstand, um vom zurückschnalzenden Umreifungsband nicht getroffen zu werden.
5. Halten Sie den nötigen Sicherheitsabstand beim Spannen des Umreifungsbandes, um bei einem Reißen bei Überspannung nicht verletzt zu werden.
6. Verwenden Sie nur Originalzubehör und Originalersatzteile.






Wartung


Reinigen Sie den Poly-Ratsch-Bandspanner regelmäßig, um Verstauben zu vermeiden.
Ölen Sie alle beweglichen Teile regelmäßig.

Bedienung


Der erste Schritt ist das Positionieren des Umreifungsbandes und das Einfädeln des Umreifungsbandes in den selbstklemmenden Spannverschluss. Das Ende des Umreifungsbandes sollte ca. 5cm herausragen (siehe Abbildung).
Im nächsten Schritt ziehen Sie das Umreifungsband durch die Schlitze in der Festziehwinde (siehe Abbildung).




Halten Sie nun den Bandspanner mit der einen Hand, mit der anderen Hand ziehen Sie durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen des Bandspannhebels das Umreifungsband fest, bis die gewünschte Bandspannung erreicht ist (siehe Abbildung).




Nach Erreichen der gewünschten Bandspannung schneiden Sie durch Hinunterdrücken des Bandspannhebels das Umreifungsband durch (siehe Abbildung).



HINWEIS: Der Spannverschluss ist selbstklemmend und braucht nicht festgepresst zu werden!

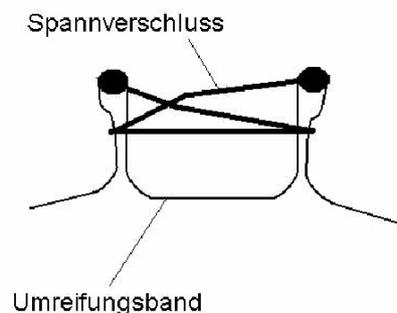

Explosionszeichnung und Teileliste

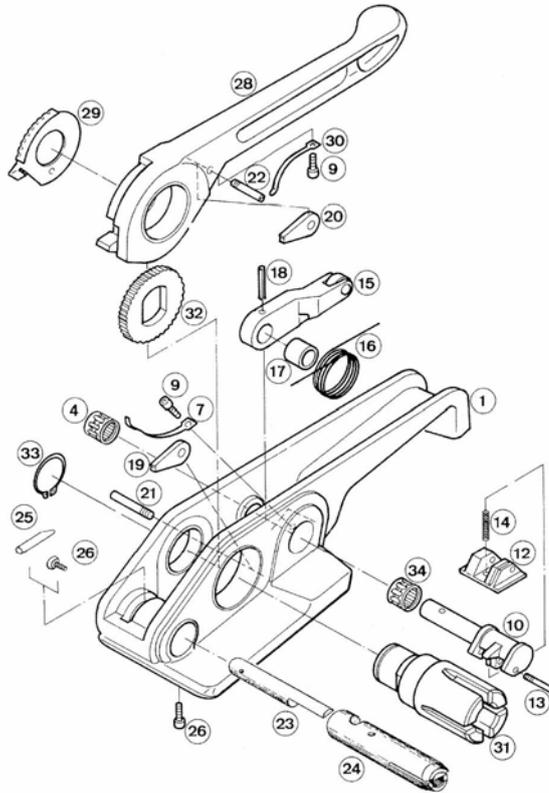

Nr.	Bezeichnung	Stk.	Nr.	Bezeichnung	Stk.
# 1	Base Hk10110 Ball	1	# 21	Base Shaft	1
# 4	Bearing	1	# 22	Handle Shaft	1
# 7	Base Toggle Spring	1	# 23	Cutting Blade	1
# 9	Screw	1	# 24	Cutting Housing	1
# 10	Leg	1	# 25	Blade Lever	1
# 12	Foot	1	# 26	Cutting Housing Screw	2
# 13	Foot Spring	1	# 28	Handle	1
# 14	Foot Spring	1	# 29	Nose Hook	1
# 15	Lever Release Assembly	1	# 30	Handle Spring	1
# 16	Main Spring	1	# 31	Windlass	1
# 17	Main Spring Bushing	1	# 32	Ratchet Wheel	1
# 18	Spring Pin	1	# 33	Clip Ring	1
# 19	Base Toggle	1	# 34	Hk101410 Ball Bearing	1
# 20	Handle Toggle	1			

Zubehör

»Poly« Blitzschnell-Band-Ratschspanner


kugelgelagert für leichtes Spannen von »Poly-Flex« und »Poly-Strong« Umreifungsbändern, 13 - 19 mm Breite

robuste Metall-Ausführung mit gehärteten Spannelementen: hält fast ewig

Art. 8624-208
mit Bandspanner und Band-Abschneideautomatik

Ratsch-Spannhebel

beidseitige, automatische Bandklemmung: spannt sicher und bombenfest



»Poly-Flex« Umreifungsbänder + Zubehör

»Poly-Flex« Umreifungsbänder auf Rolle (406 mm Kern-Ø)

- aus Polypropylen, Oberfläche geprägt: **hochzugfest**
- leicht, verletzungssicher, **güterschonend** und korrosionsfrei

13 mm Breite, 170 kg Reißkraft, 3.000 lfm, Art. 8624-038

16 mm Breite, 240 kg Reißkraft, 2.000 lfm, Art. 8624-046



»Poly-Flex-Fix« selbst-blockierende **Spannverschlüsse**, per 1000 Stk.: für 13 mm Breite, Art. 8624-062


für 16 mm Breite, Art. 8624-071




»Poly-Kant« Schutzecken:
 40 mm Kantenlänge, 1.000 Stk., Art. 8624-259,
 60 mm Kantenlänge, 1.000 Stk., Art. 8624-267,

»Poly-Flex-Mobil 13« Verpackungs-Box:
 »Poly-Flex« Umreifungsband, 750 lfm, 13 mm Breite
 »Poly-Flex-Fix« Spannverschlüsse, 250 Stück

Art. 8624-020
 Band kann auch mit der Hand festgezurt werden!



»Poly-Flex-Mobil 13« Blitz-Set:
 »Poly« Band-Ratschspanner
 »Poly-Flex« Umreifungsband, 750 lfm, 13 mm Breite
 »Poly-Flex-Fix« Spannverschlüsse, 250 Stück



»Poly-Flex« Abrollwagen:
 (ohne Band) pulverbeschichteter **Stahlrohrrahmen** mit Komfortgriffen, Leichtlaufrädern, Standbügel, Vorrats- bzw. Ablagebox und **Bandbremse**; läuft leicht und steht sicher;
 für Rollen mit 406 mm Kern-Ø,
 Art. 8624-054

»Poly-Strong« Umreifungsbänder + Zubehör

»Poly-Strong« Umreifungsbänder auf Rolle (76 mm Kern-Ø)

- aus Polyester mit Gurtenstruktur **höchstzugfest** und leicht
- verletzungssicher, **güterschonend** und korrosionsfrei

13 mm Breite, 390 kg Reißkraft, 1.100 lfm, Art. 8624-127

16 mm Breite, 550 kg Reißkraft, 600 lfm, Art. 8624-135



»Poly-Strong-Fix« selbst-blockierende **Stahl-Spannverschlüsse**, per 1000 Stk.: für 13 mm Breite, Art. 8624-151


für 16 mm Breite, Art. 8624-160
 (auch f. »Poly-Fix«)



»Poly-Kant« Schutzecken:
 40 mm Kantenlänge, 1.000 Stk., Art. 8624-259,
 60 mm Kantenlänge, 1.000 Stk., Art. 8624-267,

»Poly-Strong-Mobil 13« Verpackungs-Box:
 »Poly-Strong« Umreifungsband 250 lfm, 13 mm Breite
 »Poly-Strong-Fix« Stahl-Spannverschlüsse, 80 Stück

Art. 8624-119
 Band kann auch mit der Hand festgezurt werden!



»Poly-Strong-Mobil 13« Blitz-Set:
 »Poly« Band-Ratschspanner
 »Poly-Strong« Umreifungsband, 250 lfm, 13 mm Breite
 »Poly-Strong-Fix« Stahl-Spannverschlüsse, 80 Stück
 Art. 8624-101

»Poly-Strong« Abroller:
 (ohne Band) pulverbeschichteter **Stahlrohrrahmen** mit Stabil-Standbügel, Vorrats- bzw. Ablagebox und **Bandbremse**; läuft leicht und steht sicher;
 für Rollen mit 76 mm Kern-Ø,
 Art. 8624-143

